FICHE TECHNIQUE
PVC - U PRESSION A.C

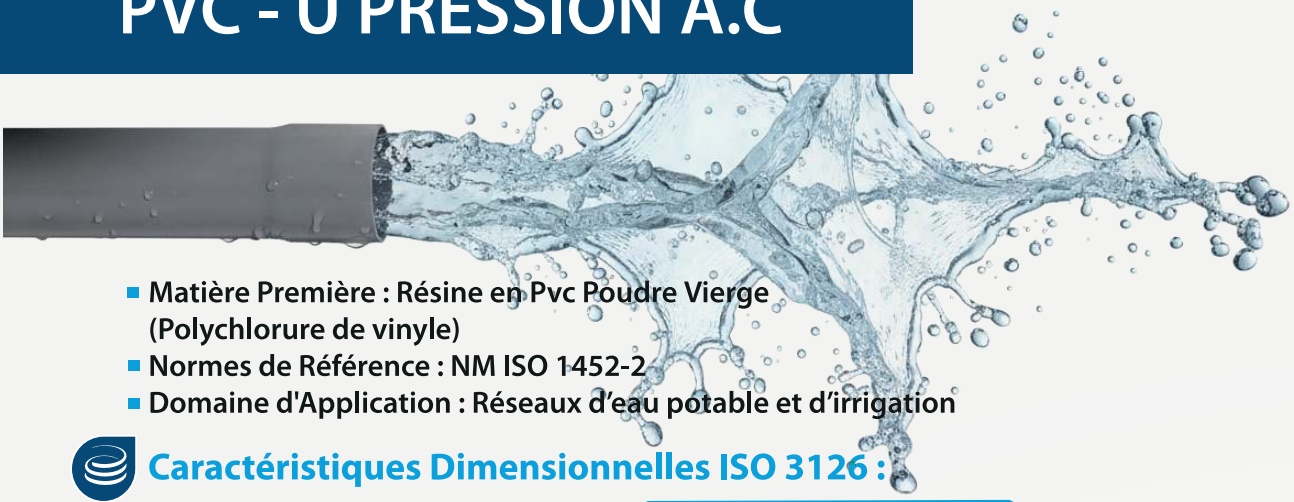

- Matière Première : Résine en Pvc Poudre Vierge (Polychlorure de vinyle)
- Normes de Référence : NM ISO 1452-2
- Domaine d'Application : Réseaux d'eau potable et d'irrigation

Caractéristiques Dimensionnelles ISO 3126 :

	Ø Ext DN (mm)	Ep. Min (mm)		
		PN 6	PN 10	PN 16
NM ISO 1452	20			1,5
	25			1,9
	32		1,6	2,4
	40	1,5	1,9	3,0
	50	1,6	2,4	3,7
	63	2,0	3,0	4,7
	75	2,3	3,6	5,6
	90	2,8	4,3	6,7
	110	2,7	4,2	6,6
	125	3,1	4,8	7,4
	140	3,5	5,4	8,3
	160	4,0	6,2	9,5
	200	4,9	7,7	11,9
	225	5,5	8,6	13,4
	250	6,2	9,6	14,8
	315	7,7	12,1	18,7

Caractéristiques de Performance :

- Aspect : Lisse Int /Ext
- Couleur : Gris Bleu - Code Ral 7039
- Marquage : Selon Spécifications NM ISO 1452 - NM 05.6.046

Caractéristiques Physiques	Valeur Normative	Méthode D'essai
Température de ramollissement VICAT	≥ 80 °C	ISO 2507
Retrait longitudinal à chaud	≤ 5 %	EN ISO 2505
Densité / M.V	1.350 Kg/cm3 ≤ *p* ≤ 1.460 Kg/cm3	EN ISO 1183
Degrés de Gélification	Pas d'attaque	ISO 9852

Caractéristiques Mécaniques	Valeur Normative	Méthode D'essai
Résistance aux chocs 0 °C	T.I.R ≤ 10 %	EN 744
Essai de traction	Contrainte Max.: ≥ 45 MPa Contrainte à la rupture ≥ 80 %	ISO 6259
Résistance à la pression interne 20°C /1h/42 Mpa	Pas de Rupture	EN ISO 1167
Résistance à la pression interne 60°C /1000 h/12,5 Mpa	Pas de Rupture	EN ISO 1167

Zone industriel Ain Johra lot 24 - Tifelt - Maroc **E-mail :** contact@zplast.ma **Site web :** www.zplast.ma